



# SPT-28

PESA A PONTE METALLICA  
TRASPORTABILE E RIPIEGABILE  
ALTEZZA 28,5 cm

# SPT-28

PESA A PONTE METALLICA TRASPORTABILE  
E RIPIEGABILE ALTEZZA 28,5 CM



Dichiarazione  
di Conformità



Celle di carico  
in acciaio INOX  
IP68/69K



## MODULARE, RAPIDA INSTALLAZIONE E AGEVOLE SPOSTAMENTO

La pesa a ponte modulare **SPT-28** di Coop Bilanciai in versione sopraelevata è idonea per la **pesatura** di automezzi stradali **fino ad un massimo di 80 tonnellate**.

### SISTEMA DI PESATURA TRASPORTABILE PER AUTOVEICOLI MOD. SPT BREVETTATO.

Il sistema prevede cerniere per la rotazione del semi-pannello in modo da consentire il **trasporto del manufatto MONTATO E COMPLETO DI TUTTE LE SUE PARTI, COMPRESSE LE CELLE DI CARICO**. Tale soluzione consente una rapida installazione ed un altrettanto agevole spostamento in altra sede.

La catena di misura è costituita da più celle di carico a compressione in acciaio Inox in versione digitale. La visualizzazione del peso e dei dati accessori è gestita dal terminale elettronico che, con gli accessori periferici completa l'impianto di pesatura.

**SOLO 28,5 cm DI ALTEZZA** rendono questo modello la soluzione ideale nei casi di installazione sopraelevata con spazi ridotti per la realizzazione delle rampe.

**RAPIDITÀ DI MONTAGGIO.**

**ALTO VALORE DELL'USATO.**

## PUNTI DI FORZA

- **STRUTTURA METALLICA MODULARE**
- **INGOMBRO IN ALTEZZA MOLTO RIDOTTO**
- **ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**
- **FACILITÀ DI SPOSTAMENTO DEL PONTE DI PESATURA**
- **POSSIBILITÀ DI MODIFICARE SUCCESSIVAMENTE LA LUNGHEZZA DEL PONTE DI PESATURA**



## APPLICAZIONI CONSIGLIATE

- Installazioni sopraelevate di altezza ridotta, con rampe metalliche o in compattato con materiale di riporto
- Installazioni temporanee (cantieri, banchine portuali ecc.)

## ACCESSORI SPECIFICI

- Struttura metallica zincata a caldo (450° C)
- Struttura metallica di colore personalizzato
- Guard-rail per installazione a bordo pesa
- Guard-rail per installazione a terra
- Telaio per rampe in compattato
- Coppia di rampe metalliche
- Terminali elettronici e stampanti
- Accessori elettronici periferici
- Kit cavi antiroditoro (per celle digitali)
- Dilink per collegamenti senza fili
- Kit Energy per installazione con pannelli solari
- Versione Multirange



## 5 ANNI DI GARANZIA.

- **MANUTENZIONE STRUTTURA METALLICA SEMPLICE ED IMMEDIATA**
- **SPT-28 CON CELLE DIGITALI:**
  - > **AUTODIAGNOSTICA IN TEMPO REALE DEI SINGOLI COMPONENTI DELL'IMPIANTO**
  - > **MULTIRANGE**  
**PER OTTENERE LA DIVISIONE MINIMA PIÙ VANTAGGIOSA IN RAPPORTO ALLA PORTATA**

## TAMPONI IN GOMMA ANTIURTO

I tamponi di testata sono realizzati in un **speciale materiale antiurto**, che **prevengono il deterioramento della pavimentazione**.

## PREVENZIONE DALL'ACCUMULO DI DETRITI

Le **celle di carico** collocate a **35 cm** dalla parete **impediscono che accumuli di sporco e detriti** sulle pareti possano interferire con la pesatura.

## FACILE DA MANUTENERE


Gli **ampi pannelli accessibili dalla parte superiore agevolano le operazioni di pulizia e manutenzione**, permettendo di effettuare comodamente dall'alto, invece che dalla parte superiore.

## MAGGIORE DURABILITÀ

L'**innovativo design a ponti indipendenti** consente una **distribuzione uniforme del peso** sulla bilancia, **prevenendo danni** causati da concentrazioni insolite di peso.

## CELLE DI CARICO AUTOPULENTI

Le **celle di carico Bilanciai** evitano che le **contaminazioni come sporco e polvere** possano interferire con le pesature, **contribuendo a garantire risultati affidabili nel tempo**.

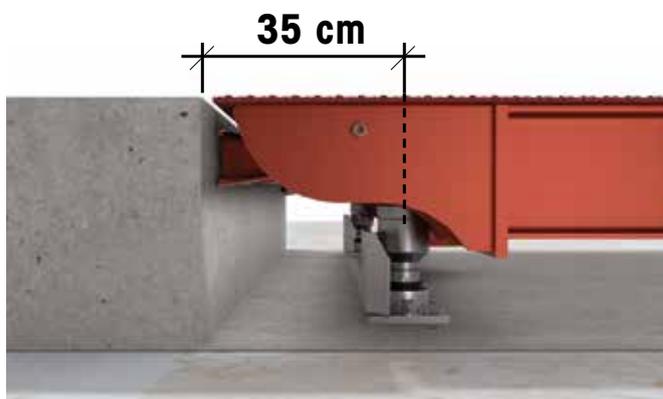




**MODO VELOCE E AGEVOLE  
DI ACCEDERE ALLE CELLE  
DI CARICO, GRAZIE ALLE  
BOTOLE INTROSPETTIVE!**



## **COSTRUZIONE FORTE E DUREVOLE**

Le pese a ponte Bilanciai sono dotate di più acciaio, utilizzando travi e piastre spesse. La bulloneria in acciaio inox permette di rimuovere con facilità le botole nel tempo.

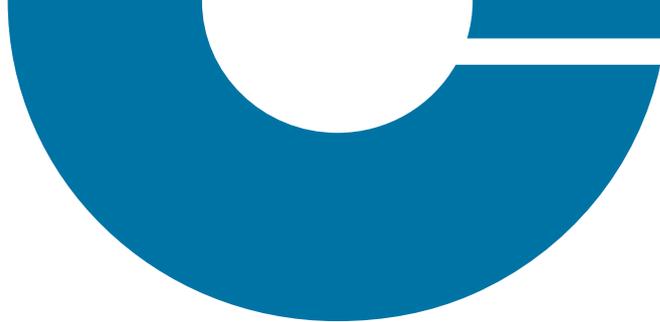


**SOCIETÀ COOPERATIVA  
BILANCI**  
Strumenti e Tecnologie per Pesare




**PESE A PONTE MODULARI,  
UNITE TRA LORO CON UN  
SISTEMA PIÙ "ELASTICO"**



**CELLE DI CARICO  
PROGETTATE E COSTRUITE  
DA COOP BILANCI**

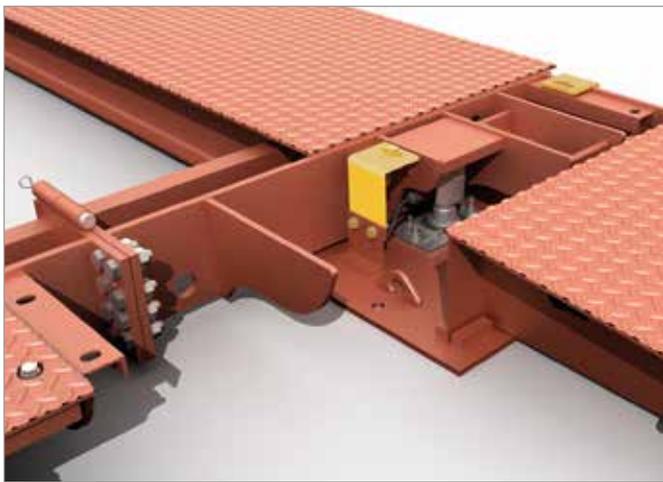

**Sistema di bloccaggio gruppo cella** utilizzato durante il trasporto e di facile rimozione per la messa in funzione.

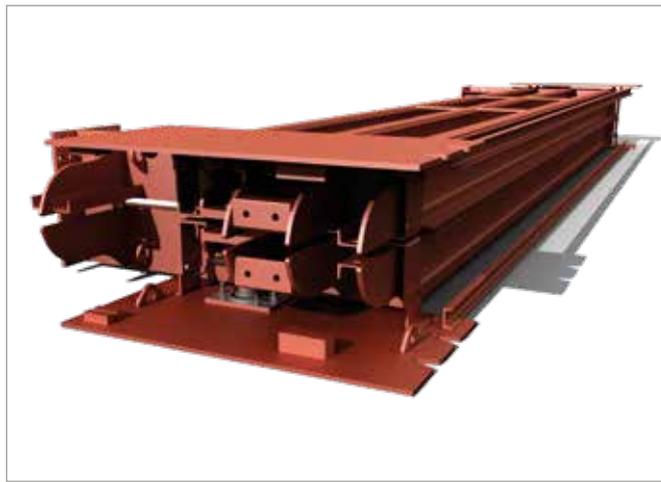

**Struttura metallica portante a travi longitudinali**, appositamente dimensionata per mantenere inalterate le caratteristiche di resistenza e precisione dell'impianto di pesatura a lungo nel tempo. Il trattamento di sabbiatura e la successiva verniciatura "rosso ossido" ad alto potere anticorrosivo di tutte le parti metalliche del ponte garantiscono una protezione elevatissima all'ossidazione.



**Supporti delle celle di carico ad azione oscillante in acciaio Inox** per eliminare qualsiasi fonte di danneggiamento per forze trasversali.

**Dispositivo elettrico di protezione della cella**, per isolare elettricamente la cella di carico proteggendola dalle sovratensioni abbattendo considerevolmente i rischi di danni da scariche atmosferiche.

**Scatola di giunzione per i collegamenti delle celle di carico** con circuito elettronico di protezione dalle sovratensioni (es.: fulmini). Contenitore in acciaio Inox IP68.


## CARATTERISTICHE E DIMENSIONI STANDARD

Modelli disponibili	Lunghezza piattaforma (m)	Larghezza piattaforma (m)	Numero di celle	Versione DIGITALE			
				Base		Multirange	
				Portata (t)	Divisione (kg)	Portata (t)	Divisione (kg)
<b>SPT-28 63</b>	6,04	3	4	40	10	0-20	5
						20-40	10
<b>SPT-28 93</b>	9,56	3	6	40	10	0-20	5
						20-40	10
<b>SPT-28 123</b>	12,44	3	6	50	10	-	-
<b>SPT-28 143</b>	14,00	3	8	80	20	0-40	10
						40-80	20
<b>SPT-28 183</b>	18,00	3	8	60	20	0-40	10
						40-60	20
<b>SPT-28 183</b>	18,00	3	8	80	20	0-40	10
						40-80	20
<b>SPT-28 213</b>	21,11	3	10	60	20	0-40	10
						40-60	20
<b>SPT-28 213</b>	21,11	3	10	80	20	0-40	10
						40-80	20

**IMPORTANTE:**  
PORTATE E DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA.



Sopraelevata

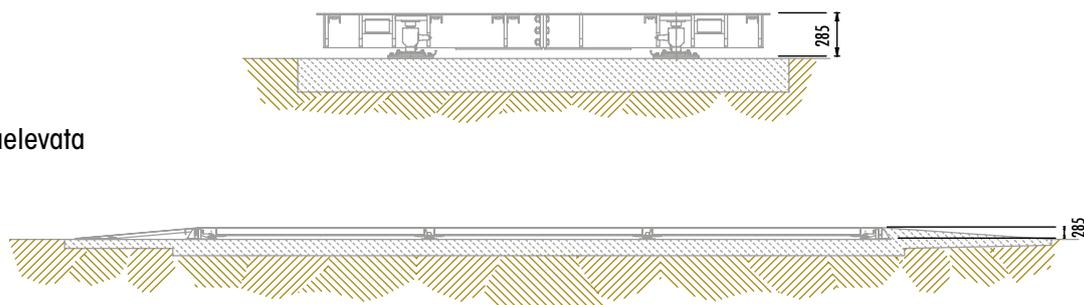



**Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano**  
41011 Campogalliano (MO) Italy  
Via S. Ferrari, 16 - Ph. +39 059 893611  
Servizio Assistenza Clienti - Ph. +39 059 893612  
[www.coopbilanciai.it](http://www.coopbilanciai.it) - [info@coopbilanciai.it](mailto:info@coopbilanciai.it)

